


40STB-2M00130

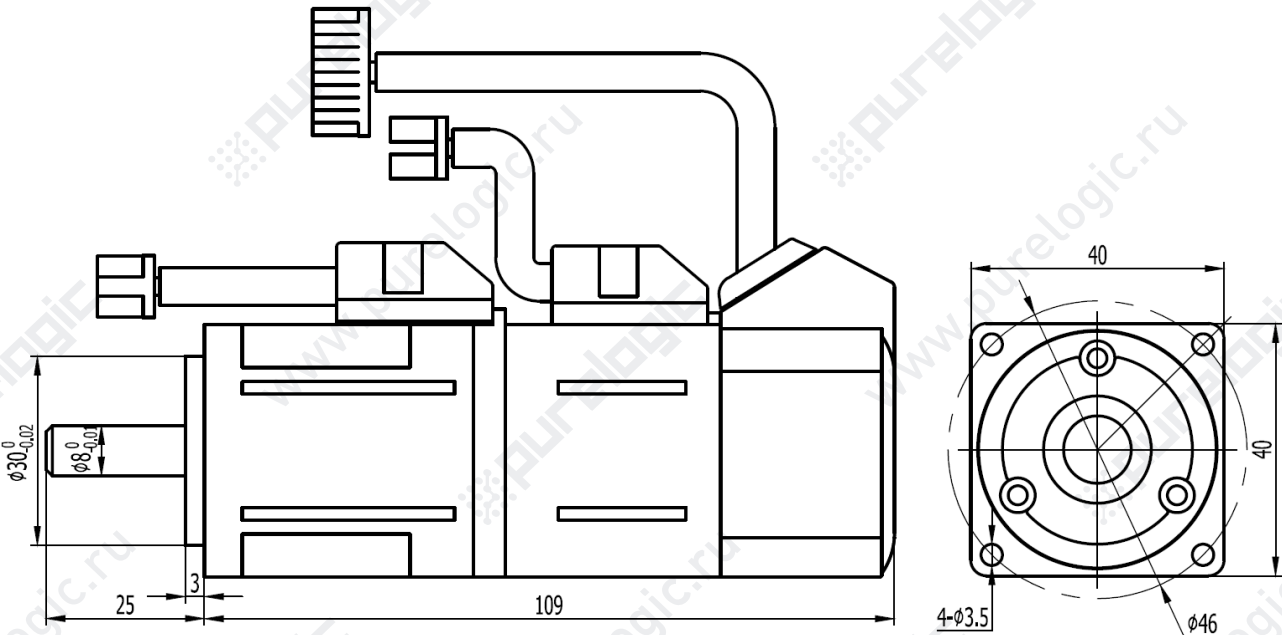


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)															0.05									
Номинальное напряжение (В)															220									
Номинальный ток (А)															1.1									
Максимальная скорость (об/мин)															3000									
Крутящий момент (Н*м)															0.16									
Пиковый момент (Н*м)															0.32									
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)															36.8									
Постоянная момента (Н*м/А)															0.4									
Момент инерции ротора (кг*м ²)															0.025*10 ⁻⁴									
Сопротивление фазы (Ом)															6.75									
Индуктивность фазы (мГн)															7.5									
Механическая постоянная времени (мсек)															1.0									
Масса (кг)															0.32									
Разрешение энкодера (имп/об)															2500									
Класс изоляции															Class B									
Класс защиты															IP65									
Условия окружающей среды															-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации									
Разъем двигателя	Обозначения	U					V					W			PE									
	Номер контакта	2					3					4			1									
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE								
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1								

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.5
Момент удержания (Н*м)	0.16

40STB-2M00330

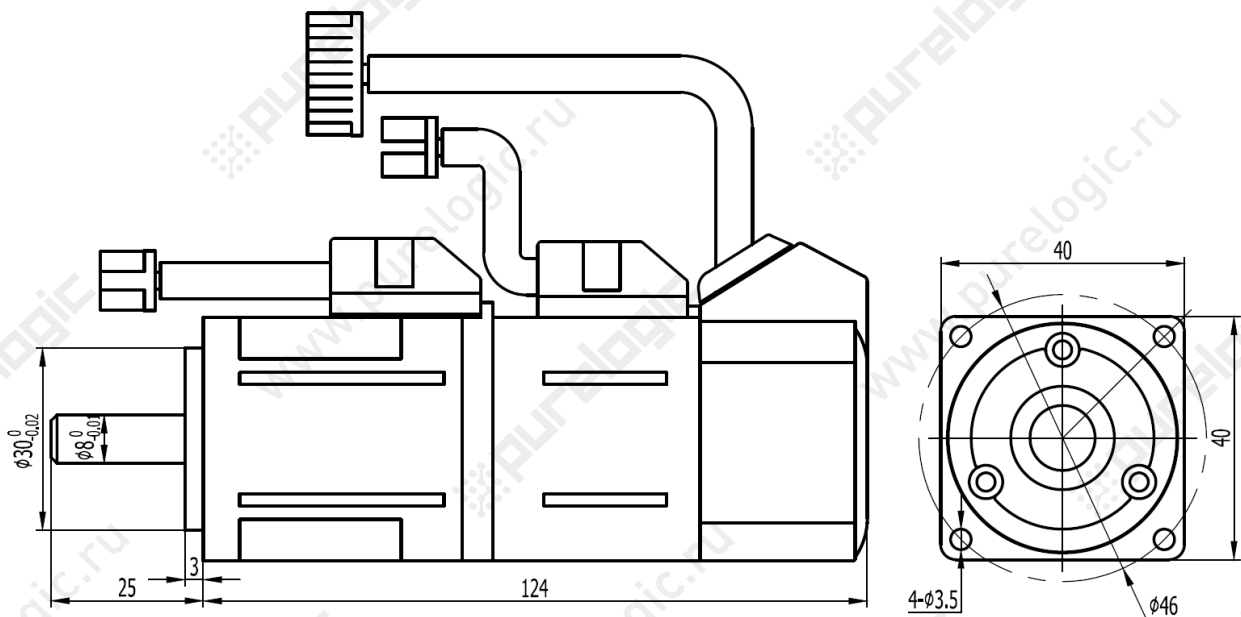


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)		0.1														
Номинальное напряжение (В)		220														
Номинальный ток (А)		2.5														
Максимальная скорость (об/мин)		3000														
Крутящий момент (Н*м)		0.32														
Пиковый момент (Н*м)		0.64														
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)		32.8														
Постоянная момента (Н*м/А)		0.53														
Момент инерции ротора (кг*м ²)		0.51*10 ⁻⁴														
Сопротивление фазы (Ом)		2.2														
Индуктивность фазы (мГн)		3														
Механическая постоянная времени (мсек)		1.18														
Масса (кг)		0.47														
Разрешение энкодера (имп/об)		2500														
Класс изоляции		Class B														
Класс защиты		IP65														
Условия окружающей среды		-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации														
Разъем двигателя	Обозначения	U				V				W			PE			
	Номер контакта	2				3				4			1			
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.5
Момент удержания (Н*м)	1.16

60CSTB-M01330

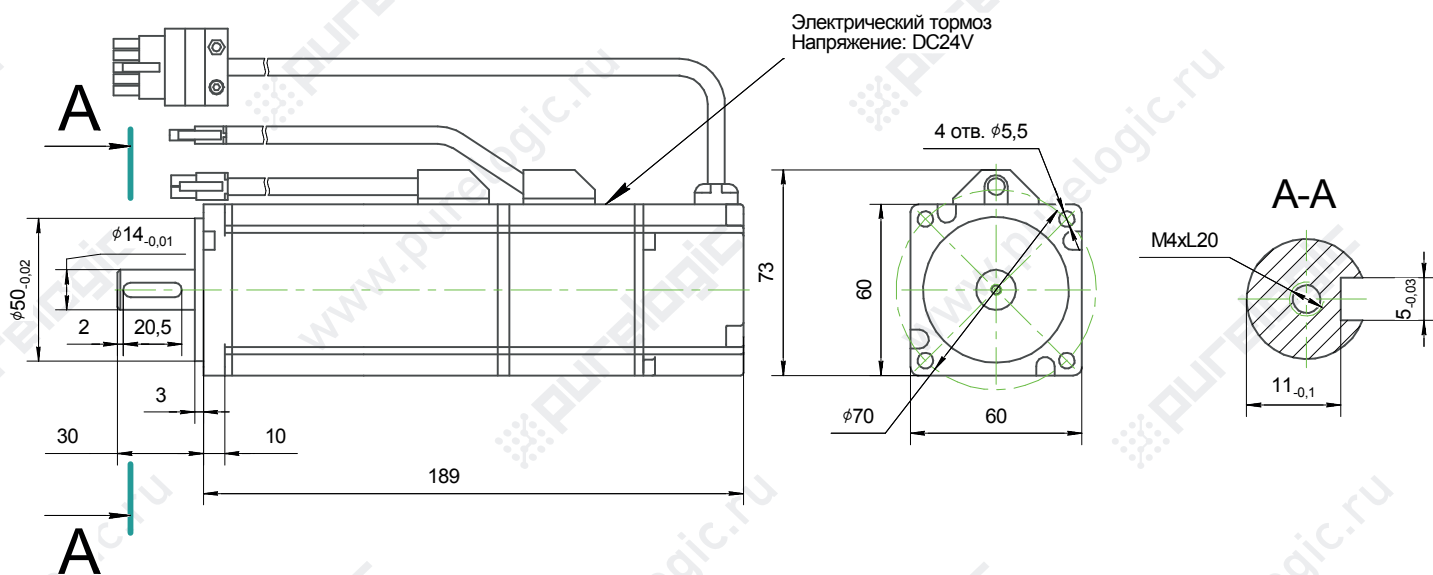


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)		0.4																
Номинальное напряжение (В)		220																
Номинальный ток (А)		2.8																
Максимальная скорость (об/мин)		3000																
Крутящий момент (Н*м)		1.27																
Пиковый момент (Н*м)		3.9																
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)		29.6																
Постоянная момента (Н*м/А)		0.45																
Момент инерции ротора (кг*м ²)		0.39*10 ⁻⁴																
Сопротивление фазы (Ом)		2.35																
Индуктивность фазы (мГн)		14.5																
Механическая постоянная времени (мсек)		6.17																
Масса (кг)		2.6																
Разрешение энкодера (имп/об)		2500																
Класс изоляции		Class F																
Класс защиты		IP65																
Условия окружающей среды		-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации																
Разъем двигателя	Обозначения	U				V				W				PE				
	Номер контакта	1				2				3				4				
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE		
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1		

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.5
Момент удержания (Н*м)	1.273

80STB-M01330

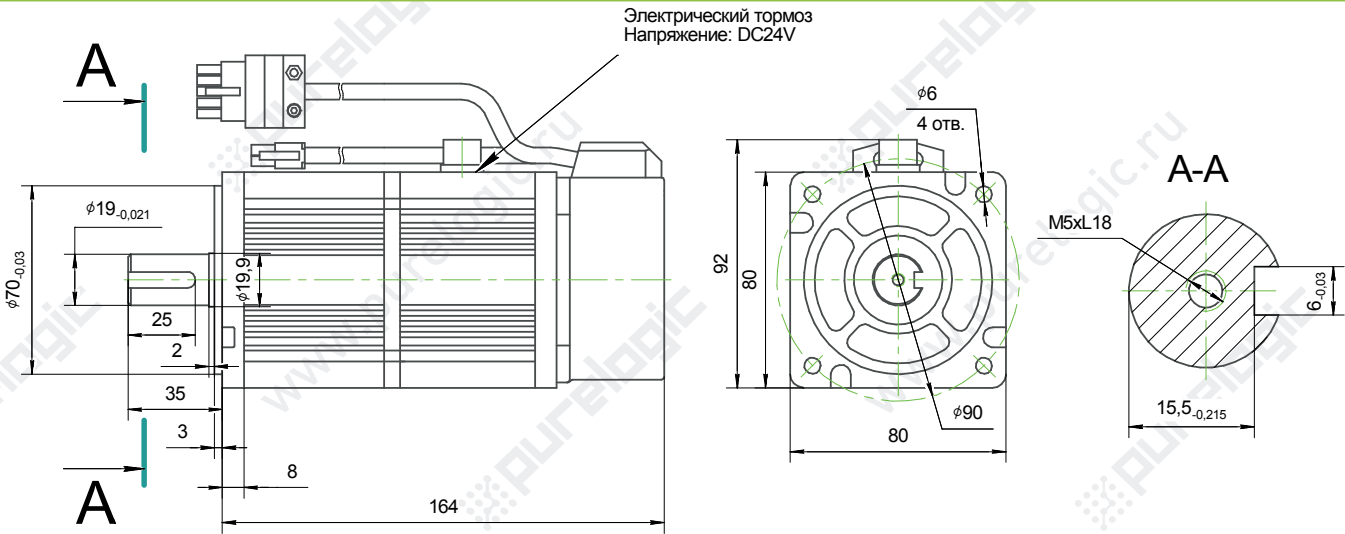


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)		0.4														
Номинальное напряжение (В)		220														
Номинальный ток (А)		2														
Максимальная скорость (об/мин)		3000														
Крутящий момент (Н*м)		1.27														
Пиковый момент (Н*м)		3.8														
Пиковый ток (А)		6														
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)		40														
Постоянная момента (Н*м/А)		0.64														
Момент инерции ротора (кг*м ²)		1.05*10 ⁻⁴														
Сопротивление фазы (Ом)		4.44														
Индуктивность фазы (мГн)		7.93														
Механическая постоянная времени (мсек)		1.66														
Масса (кг)		2.8														
Разрешение энкодера (имп/об)		2500														
Класс изоляции		Class F														
Класс защиты		IP65														
Условия окружающей среды		-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации														
Разъем двигателя	С инкрементным энкодером	U				V				W				PE		
	С абсолютным энкодером	PE				U				V				W		
	Номер контакта	1				2				3				4		
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.52
Момент удержания (Н*м)	1.27

80STB-M03520

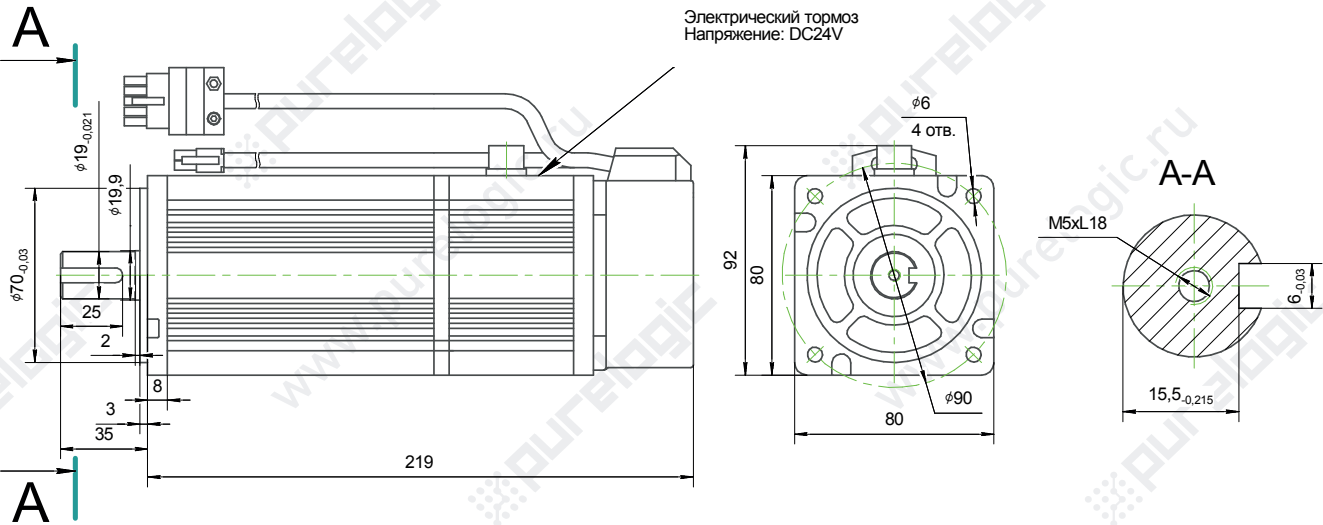


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)															0.73									
Номинальное напряжение (В)															220									
Номинальный ток (А)															3									
Максимальная скорость (об/мин)															2000									
Крутящий момент (Н*м)															3.5									
Пиковый момент (Н*м)															10.5									
Пиковый ток (А)															9									
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)															71									
Постоянная момента (Н*м/А)															1.17									
Момент инерции ротора (кг*м ²)															2.63*10 ⁻⁴									
Сопротивление фазы (Ом)															3.65									
Индуктивность фазы (мГн)															8.8									
Механическая постоянная времени (мсек)															2.4									
Масса (кг)															4.9									
Разрешение энкодера (имп/об)															2500									
Класс изоляции															Class F									
Класс защиты															IP65									
Условия окружающей среды															-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации									
Разъем двигателя		С инкрементным энкодером	U					V					W					PE						
		С абсолютным энкодером	PE					U					V					W						
		Номер контакта	1					2					3					4						
Разъем энкодера (15 пинов)		Обозначение	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE							
		Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1							

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.52
Момент удержания (Н*м)	3.5

110STB-M05030

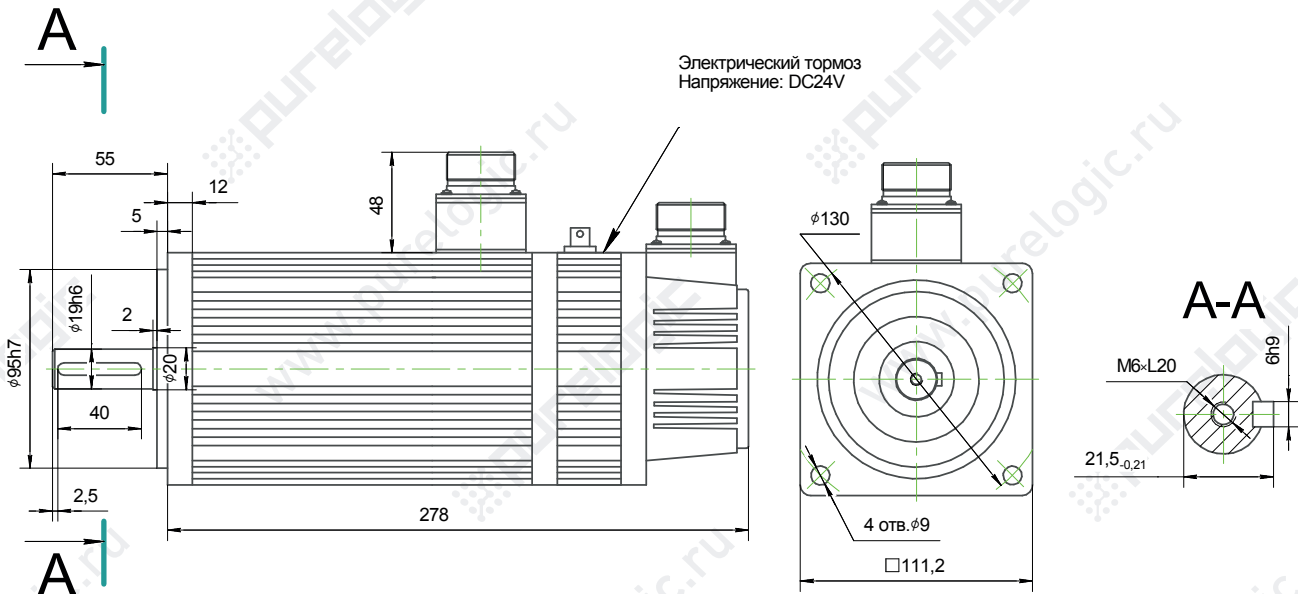


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)	1.5
Номинальное напряжение (В)	220
Номинальный ток (А)	6.0
Максимальная скорость (об/мин)	3000
Крутящий момент (Н*м)	5
Пиковый момент (Н*м)	15
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)	62
Постоянная момента (Н*м/А)	0.83
Момент инерции ротора (кг*м ²)	0.63*10 ⁻⁴
Сопротивление фазы (Ом)	1.03
Индуктивность фазы (мГн)	3.43
Механическая постоянная времени (мсек)	3.33
Масса (кг)	7.8
Разрешение энкодера (имп/об)	2500
Класс изоляции	Class F
Класс защиты	IP65
Условия окружающей среды	-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации
Разъем двигателя	Обозначение PE U V W
	Номер контакта 1 2 3 4
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение 5V 0V A+ B+ Z+ A- B- Z- U+ V+ W+ U- V- W- PE
	Номер контакта 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.85
Момент удержания (Н*м)	3.5

130STB-M07725

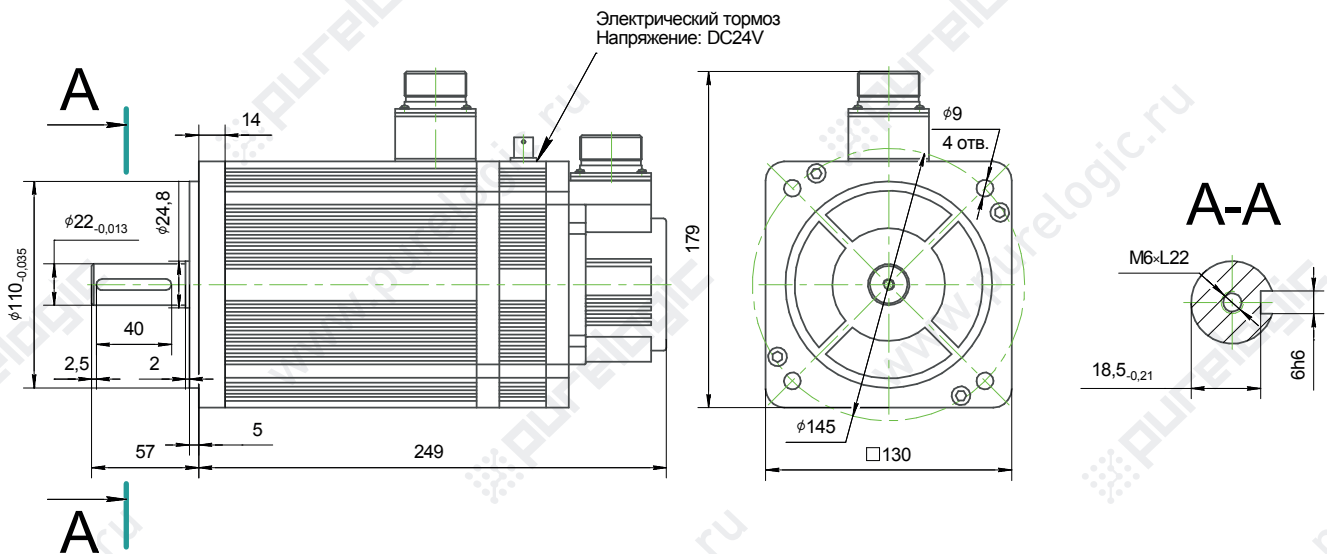


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)															2									
Номинальное напряжение (В)															220									
Номинальный ток (А)															7.5									
Максимальная скорость (об/мин)															2500									
Крутящий момент (Н*м)															7.7									
Пиковый момент (Н*м)															22									
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)															68									
Постоянная момента (Н*м/А)															1.03									
Момент инерции ротора (кг*м ²)															2.97*10 ⁻⁴									
Сопротивление фазы (Ом)															1.01									
Индуктивность фазы (мГн)															2.94									
Механическая постоянная времени (мсек)															3.8									
Масса (кг)															9.3									
Разрешение энкодера (имп/об)															2500									
Класс изоляции															Class F									
Класс защиты															IP65									
Условия окружающей среды															-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации									
Разъем двигателя		Обозначение				PE				U				V				W						
		Номер контакта				1				2				3				4						
Разъем энкодера (15 пинов)		Обозначение				5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE				
		Номер контакта				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1				

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.85
Момент удержания (Н*м)	7.7

130STB-M10025

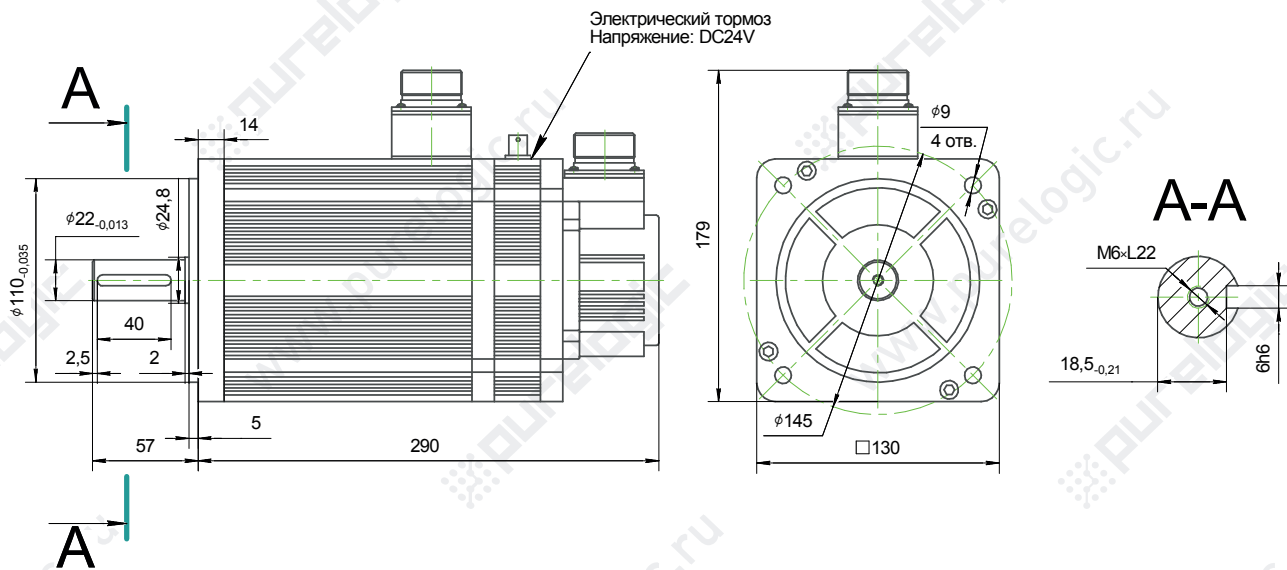


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)		2.6															
Номинальное напряжение (В)		220															
Номинальный ток (А)		10															
Максимальная скорость (об/мин)		2500															
Крутящий момент (Н*м)		10															
Пиковый момент (Н*м)		25															
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)		70															
Постоянная момента (Н*м/А)		1															
Момент инерции ротора (кг*м ²)		1.94*10 ⁻⁴															
Сопротивление фазы (Ом)		0.73															
Индуктивность фазы (мГн)		2.45															
Механическая постоянная времени (мсек)		3.36															
Масса (кг)		10.8															
Разрешение энкодера (имп/об)		2500															
Класс изоляции		Class F															
Класс защиты		IP65															
Условия окружающей среды		-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации															
Разъем двигателя	Обозначение	PE				U				V				W			
	Номер контакта	1				2				3				4			
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE	
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.68
Момент удержания (Н*м)	10

130STB-M15025

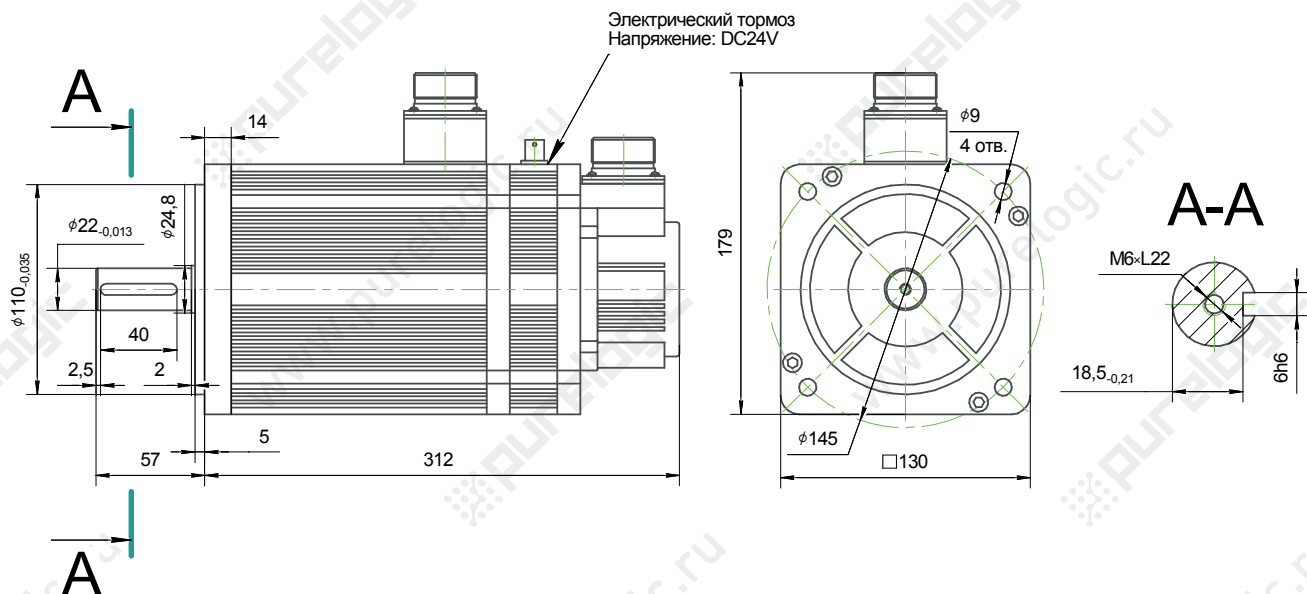


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)											3.8							
Номинальное напряжение (В)											220							
Номинальный ток (А)											13.5							
Максимальная скорость (об/мин)											2500							
Крутящий момент (Н*м)											15							
Пиковый момент (Н*м)											30							
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)											67							
Постоянная момента (Н*м/А)											1.11							
Момент инерции ротора (кг*м ²)											2.77*10 ⁻⁴							
Сопротивление фазы (Ом)											0.49							
Индуктивность фазы (мГн)											1.68							
Механическая постоянная времени (мсек)											3.43							
Масса (кг)											12.7							
Разрешение энкодера (имп/об)											2500							
Класс изоляции											Class F							
Класс защиты											IP65							
Условия окружающей среды											-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации							
Разъем двигателя	Обозначение	PE				U				V				W				
	Номер контакта	1				2				3				4				
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE		
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1		

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.68
Момент удержания (Н*м)	15

60CSTB-M01930

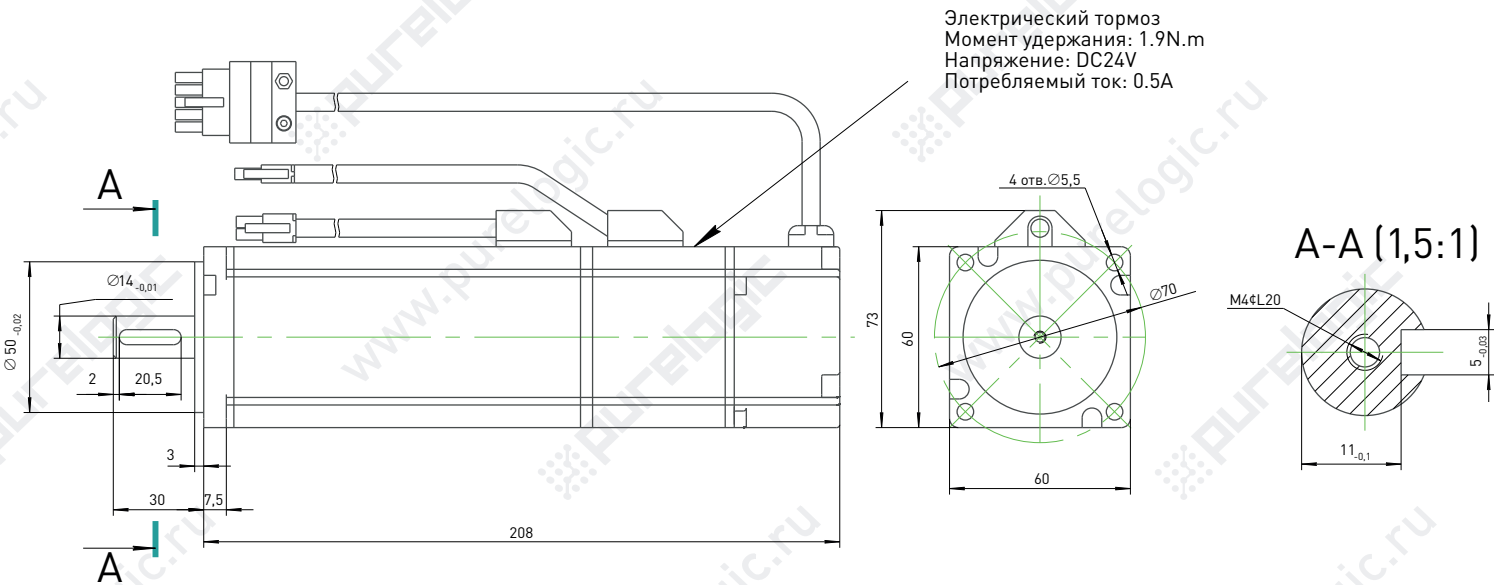


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)															0.6									
Номинальное напряжение (В)															220									
Номинальный ток (А)															3.5									
Максимальная скорость (об/мин)															3000									
Крутящий момент (Н*м)															1.91									
Пиковый момент (Н*м)															5.73									
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)															34									
Постоянная момента (Н*м/А)															0.55									
Момент инерции ротора (кг*м ²)															0.39*10 ⁻⁴									
Сопротивление фазы (Ом)															1.93									
Индуктивность фазы (мГн)															10.7									
Механическая постоянная времени (мсек)															5.5									
Масса (кг)															2.37									
Разрешение энкодера (имп/об)															2500									
Класс изоляции															Class F									
Класс защиты															IP65									
Условия окружающей среды															-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации									
Разъем двигателя	Обозначение	U					V					W					PE							
	Номер контакта	1					2					3					4							
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE								
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1								

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.5
Момент удержания (Н*м)	1.9

80STB-M02430

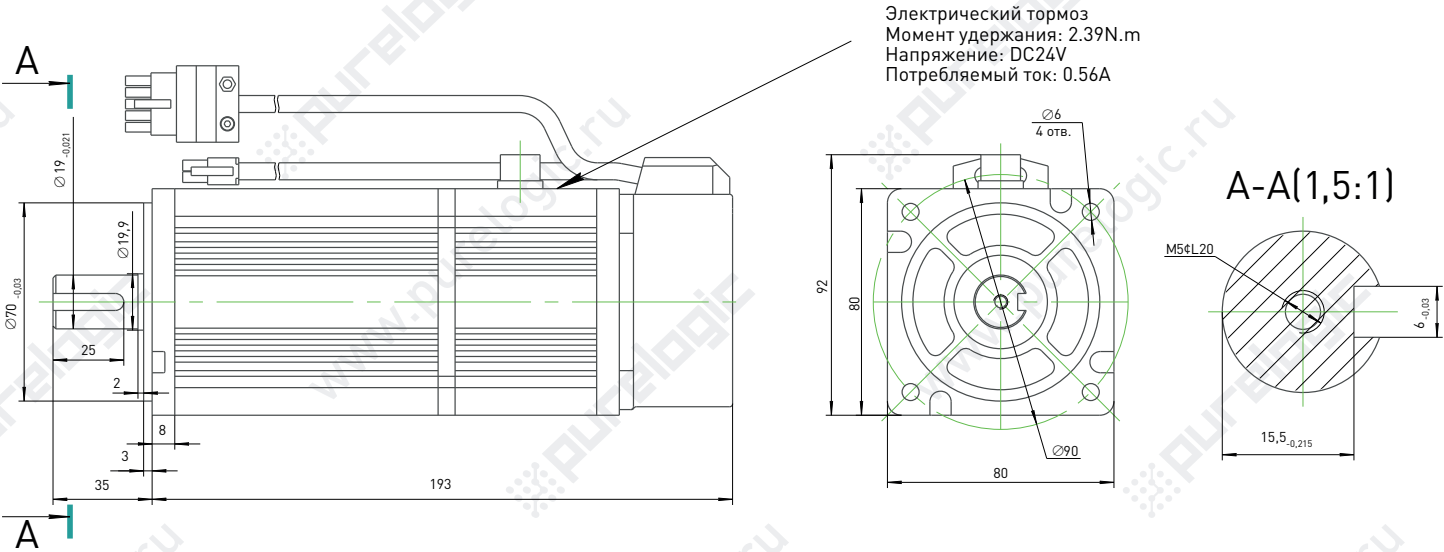

Электрический тормоз
Момент удержания: 2.39N.m
Напряжение: DC24V
Потребляемый ток: 0.56A


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)		0.75														
Номинальное напряжение (В)		220														
Номинальный ток (А)		2														
Максимальная скорость (об/мин)		3000														
Крутящий момент (Н*м)		2.39														
Пиковый момент (Н*м)		7.1														
Пиковый ток (А)		9														
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)		48														
Постоянная момента (Н*м/А)		0.8														
Момент инерции ротора (кг*м ²)		1.82*10 ⁻⁴														
Сопротивление фазы (Ом)		2.88														
Индуктивность фазы (мГн)		6.4														
Механическая постоянная времени (мсек)		2.22														
Масса (кг)		3.2														
Разрешение энкодера (имп/об)		2500														
Класс изоляции		Class F														
Класс защиты		IP65														
Условия окружающей среды		-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации														
Разъем двигателя	С инкрементным энкодером	U				V				W				PE		
	С абсолютным энкодером	PE				U				V				W		
	Номер контакта	1				2				3				4		
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.56
Момент удержания (Н*м)	2.39

80STB-M04025

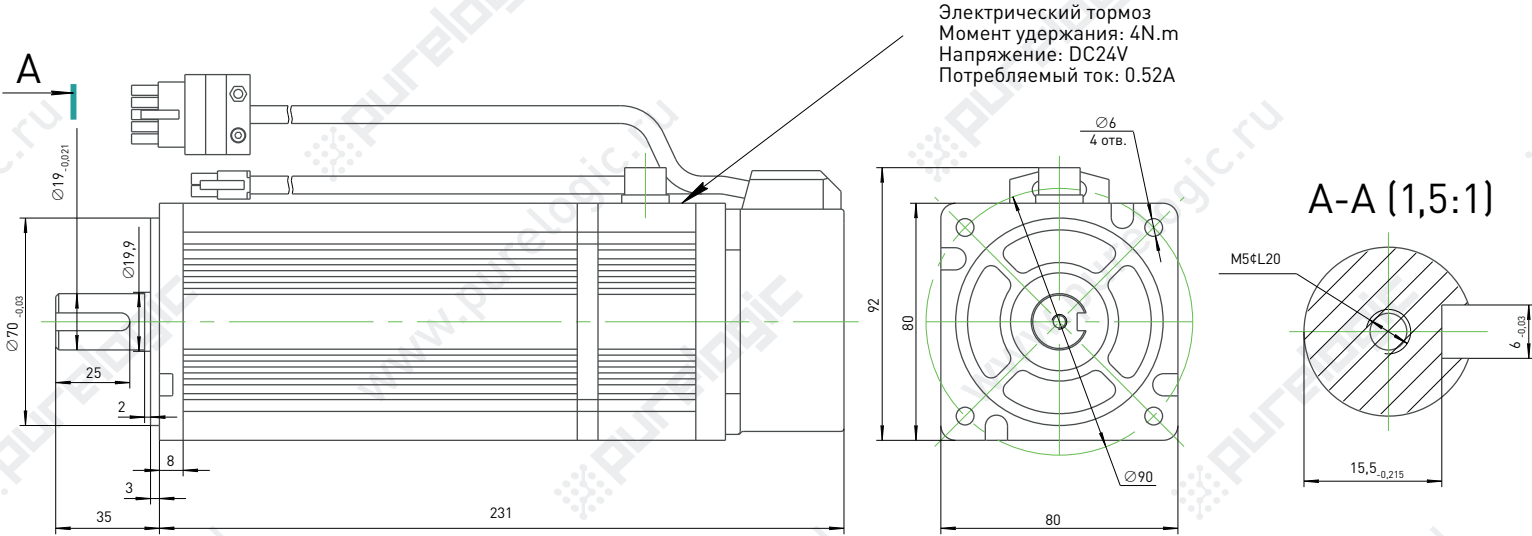


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)		1															
Номинальное напряжение (В)		220															
Номинальный ток (А)		4.4															
Максимальная скорость (об/мин)		2500															
Крутящий момент (Н*м)		4															
Пиковый момент (Н*м)		12															
Пиковый ток (А)		13.2															
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)		56															
Постоянная момента (Н*м/А)		0.9															
Момент инерции ротора (кг*м ²)		2.97*10 ⁻⁴															
Сопротивление фазы (Ом)		1.83															
Индуктивность фазы (мГн)		4.72															
Механическая постоянная времени (мсек)		2.58															
Масса (кг)		4.3															
Разрешение энкодера (имп/об)		2500															
Класс изоляции		Class F															
Класс защиты		IP65															
Условия окружающей среды		-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации															
Разъем двигателя	С инкрементным энкодером	U				V				W				PE			
	С абсолютным энкодером	PE				U				V				W			
	Номер контакта	1				2				3				4			
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.52
Момент удержания (Н*м)	4

90STB-M02430

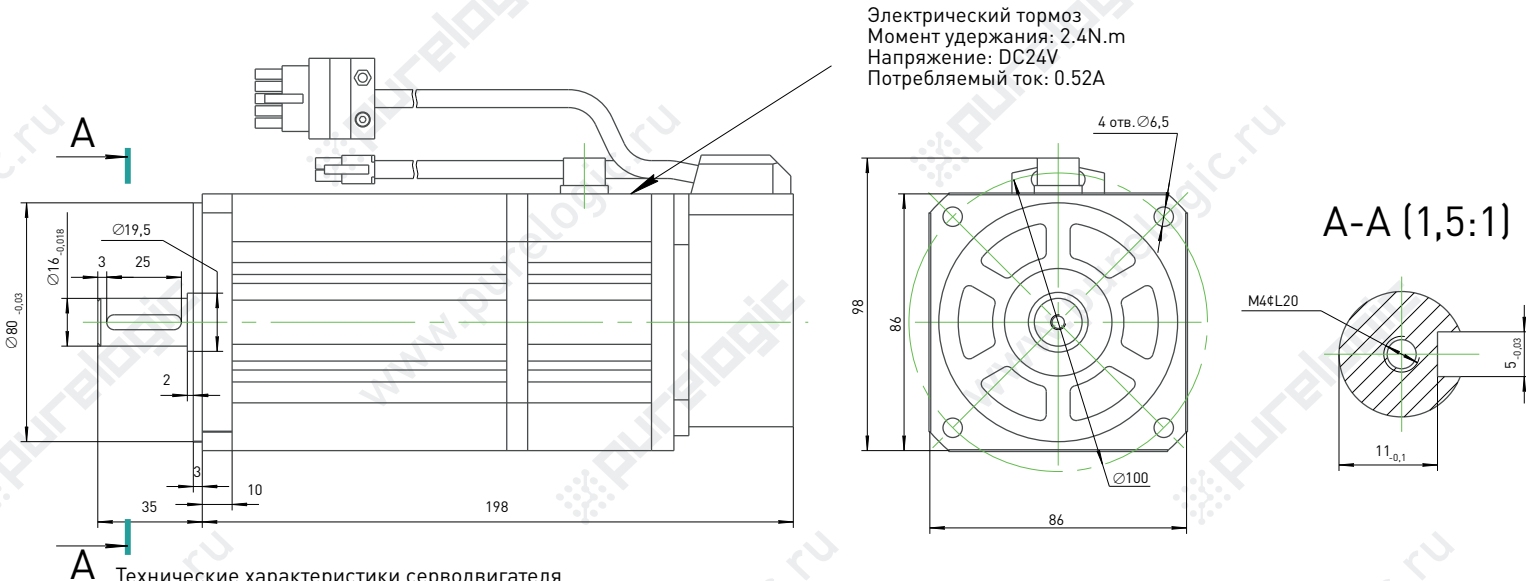


А Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)	0.75															
Номинальное напряжение (В)	220															
Номинальный ток (А)	3															
Максимальная скорость (об/мин)	3000															
Крутящий момент (Н*м)	2.4															
Пиковый момент (Н*м)	7.1															
Пиковый ток (А)	9															
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)	51															
Постоянная момента (Н*м/А)	0.8															
Момент инерции ротора (кг*м ²)	2.45*10 ⁻⁴															
Сопrotивление фазы (Ом)	3.2															
Индуктивность фазы (мГн)	7															
Механическая постоянная времени (мсек)	2.2															
Масса (кг)	3.7															
Разрешение энкодера (имп/об)	2500															
Класс изоляции	Class F															
Класс защиты	IP65															
Условия окружающей среды	-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации															
Разъем двигателя	С инкрементным энкодером	U				V				W				PE		
	С абсолютным энкодером	PE				U				V				W		
	Номер контакта	1				2				3				4		
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.52
Момент удержания (Н*м)	2.4

90STB-M03520

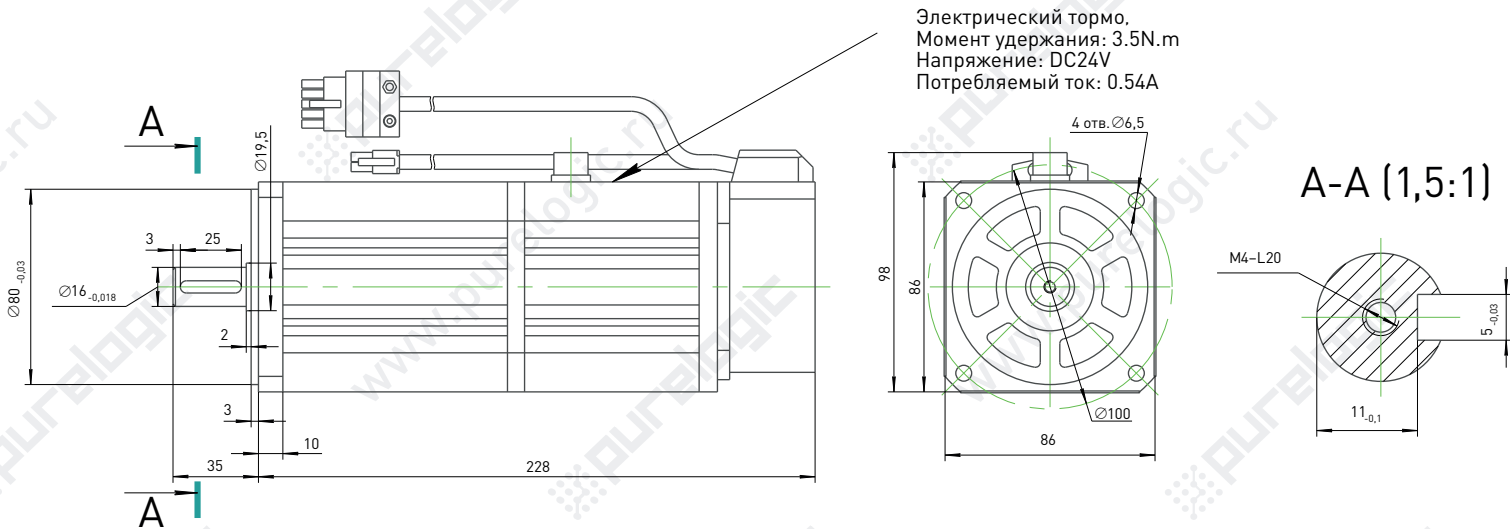


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)															0.73		
Номинальное напряжение (В)															220		
Номинальный ток (А)															3		
Максимальная скорость (об/мин)															2000		
Крутящий момент (Н*м)															3.5		
Пиковый момент (Н*м)															10.5		
Пиковый ток (А)															9		
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)															67		
Постоянная момента (Н*м/А)															1.2		
Момент инерции ротора (кг*м ²)															3.4*10 ⁻⁴		
Сопротивление фазы (Ом)															4.06		
Индуктивность фазы (мГн)															9.7		
Механическая постоянная времени (мсек)															2.39		
Масса (кг)															4.2		
Разрешение энкодера (имп/об)															2500		
Класс изоляции															Class F		
Класс защиты															IP65		
Условия окружающей среды															-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации		
Разъем двигателя	С инкрементным энкодером	U					V				W			PE			
	С абсолютным энкодером	PE					U				V			W			
	Номер контакта	1					2				3			4			
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.54
Момент удержания (Н*м)	3.5

90STB-M04025

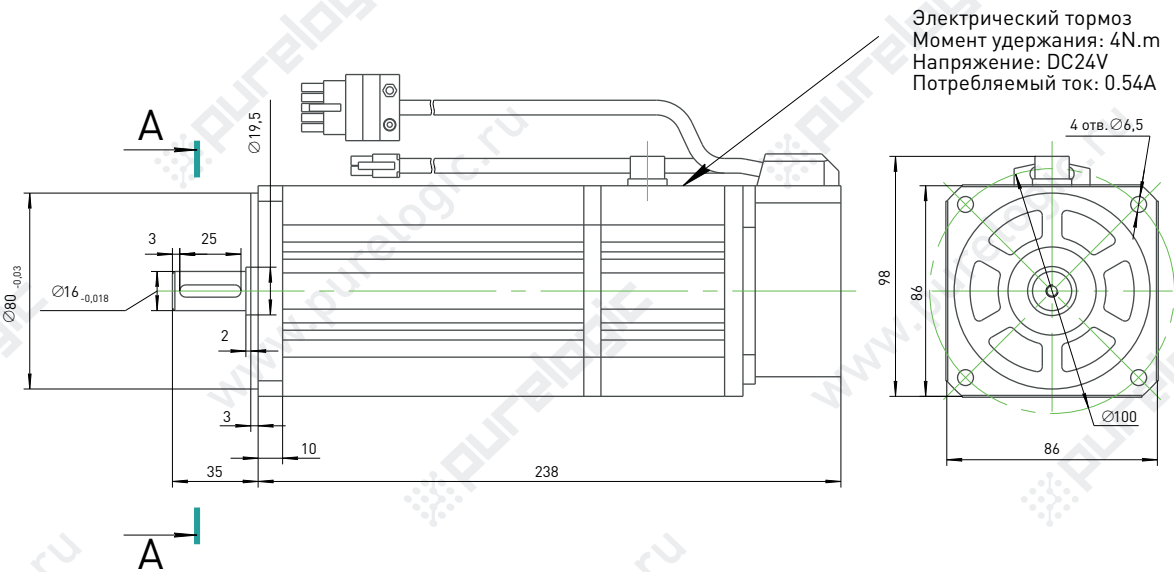


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)	1														
Номинальное напряжение (В)	220														
Номинальный ток (А)	4														
Максимальная скорость (об/мин)	2500														
Крутящий момент (Н*м)	4														
Пиковый момент (Н*м)	12														
Пиковый ток (А)	12														
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)	60														
Постоянная момента (Н*м/А)	1														
Момент инерции ротора (кг*м ²)	3.7*10 ⁻⁴														
Сопротивление фазы (Ом)	2.69														
Индуктивность фазы (мГн)	6.21														
Механическая постоянная времени (мсек)	2.3														
Масса (кг)	4.4														
Разрешение энкодера (имп/об)	2500														
Класс изоляции	Class F														
Класс защиты	IP65														
Условия окружающей среды	-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации														
Разъем двигателя	С инкрементным энкодером	U				V				W				PE	
	С абсолютным энкодером	PE				U				V				W	
	Номер контакта	1				2				3				4	
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.54
Момент удержания (Н*м)	4

110STB-M04030

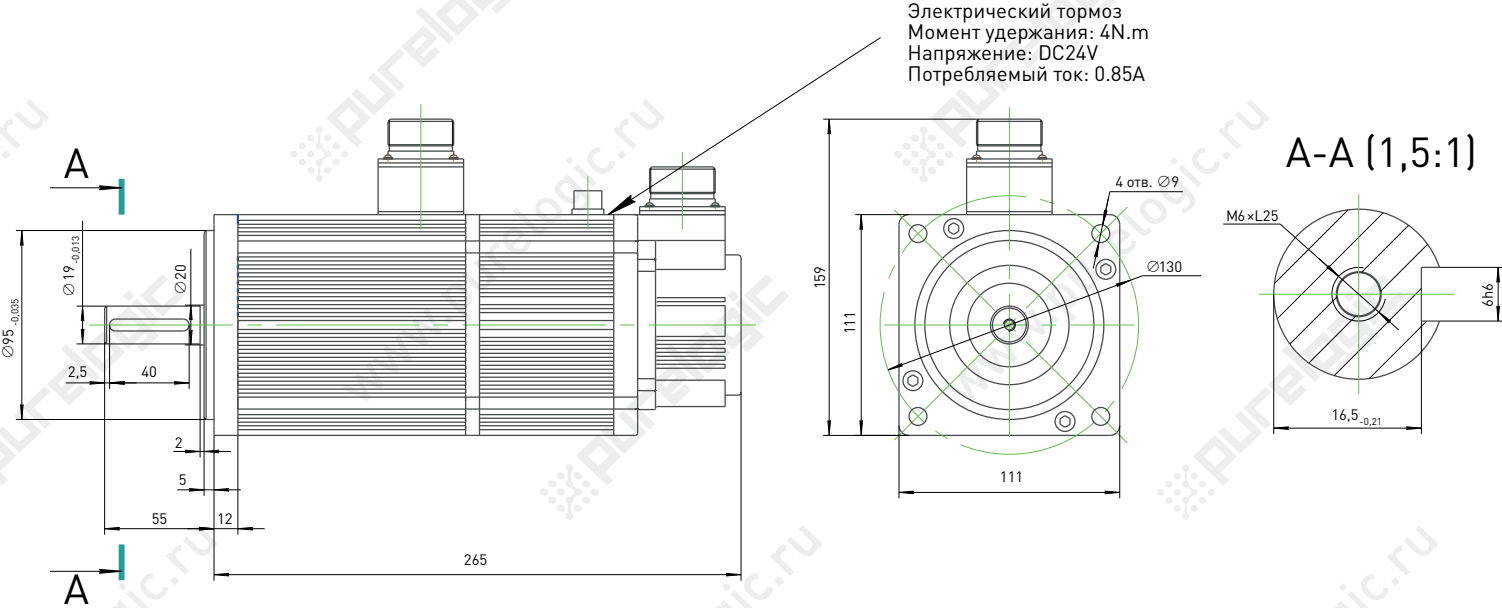


Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)															1.2				
Номинальное напряжение (В)															220				
Номинальный ток (А)															5				
Максимальная скорость (об/мин)															3000				
Крутящий момент (Н*м)															4				
Пиковый момент (Н*м)															12				
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)															54				
Постоянная момента (Н*м/А)															0.8				
Момент инерции ротора (кг*м ²)															0.54*10 ⁻⁴				
Сопротивление фазы (Ом)															1.09				
Индуктивность фазы (мГн)															3.3				
Механическая постоянная времени (мсек)															3				
Масса (кг)															5.5				
Разрешение энкодера (имп/об)															2500				
Класс изоляции															Class F				
Класс защиты															IP65				
Условия окружающей среды															-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации				
Разъем двигателя	Обозначение	PE					U				V			W					
	Номер контакта	1					2				3			4					
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE			
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1			

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.85
Момент удержания (Н*м)	4

110STB-M06030

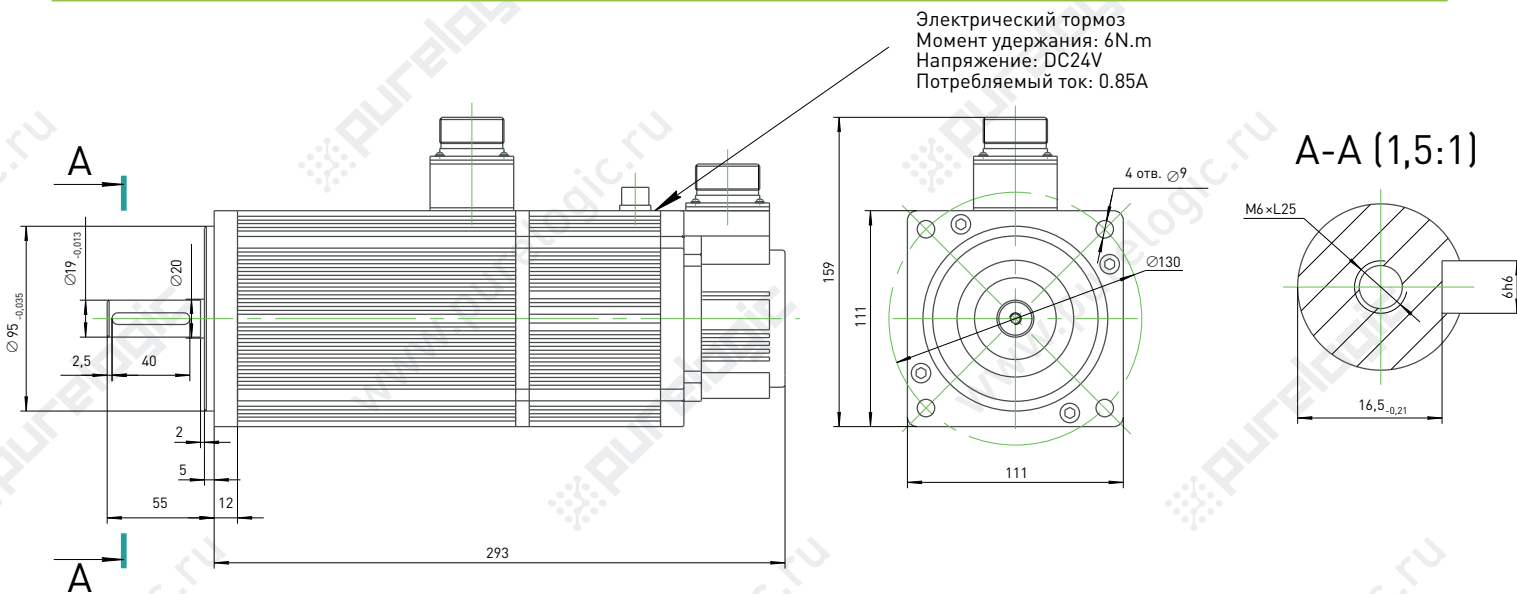

Технические характеристики серводвигателя

Номинальная мощность (кВт)										1.8						
Номинальное напряжение (В)										220						
Номинальный ток (А)										6						
Максимальная скорость (об/мин)										3000						
Крутящий момент (Н*м)										6						
Пиковый момент (Н*м)										18						
Постоянная ЭДС (В/1000 мин ⁻¹)										60						
Постоянная момента (Н*м/А)										1						
Момент инерции ротора (кг*м ²)										0.76*10 ⁻⁴						
Сопротивление фазы (Ом)										0.81						
Индуктивность фазы (мГн)										2.59						
Механическая постоянная времени (мсек)										3.2						
Масса (кг)										6.7						
Разрешение энкодера (имп/об)										2500						
Класс изоляции										Class F						
Класс защиты										IP65						
Условия окружающей среды										-20°C ~ +40°C; до 90%RH Без конденсации						
Разъем двигателя	Обозначение	PE				U				V			W			
	Номер контакта	1				2				3			4			
Разъем энкодера (15 пинов)	Обозначение	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE
	Номер контакта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

Технические характеристики электрического тормоза

Напряжение DC (В)	24
Потребляемый ток (А)	0.85
Момент удержания (Н*м)	6